




Excentric Reducers
Exzentrische Reduzierstücke
 nach ASME / ANSI B 16.9



Großer Anschluss		Kleiner Anschluss				Identification Kennzeichnung	Length Bauhöhe	Kilos/Piece kg/Stück	
Outside Diameter Außendurchmesser		Wall Thickness Wanddicke	Outside Diameter Außendurchmesser		Wall Thickness Wanddicke				mm
inch	mm	mm	inch	mm	mm		L		
D	D	T	D ₁	D ₁	T ₁				
3/4"	26,7	2,87	1/2"	21,3	2,77	STD	38,1	0,090	
		3,91	1/2"	21,3	3,73	XS		0,120	
		5,56	1/2"	21,3	4,78	SCH 160		0,130	
1"	33,4	3,38	3/4"	26,7	2,87	STD	50,8	0,140	
			1/2"	21,3	2,77	STD		0,140	
		4,55	3/4"	26,7	3,91	XS		0,170	
			1/2"	21,3	3,73	XS		0,160	
1 1/4"	42,2	6,35	3/4"	26,7	5,56	SCH 160	50,8	0,220	
			1/2"	21,3	4,78	SCH 160		0,220	
		3,56	1"	33,4	3,38	STD		50,8	0,200
			3/4"	26,7	2,87	STD			0,200
1 1/2"	48,3	3,68	1"	33,4	4,55	XS	63,5	0,240	
			3/4"	26,7	3,91	XS		0,230	
			1/2"	21,3	3,73	XS		0,230	
			1 1/4"	42,2	4,85	XS		0,330	
		5,08	1"	33,4	4,55	XS		0,310	
			3/4"	26,7	3,91	XS		0,270	
			1/2"	21,3	3,73	XS		0,280	
			1"	33,4	6,35	SCH 160		0,550	
7,14	3/4"	26,7	5,56	SCH 160	0,510				
	10,16	1"	33,7	9,09	XXS	0,730			
2"	60,3	3,91	1 1/2"	48,3	3,68	STD	76,2	0,410	
			1 1/4"	42,2	3,56	STD		0,390	
			1"	33,4	3,38	STD		0,370	
			3/4"	26,7	2,87	STD		0,330	
		5,54	1 1/2"	48,3	5,08	XS		0,540	
			1 1/4"	42,2	4,85	XS		0,530	
			1"	33,4	4,55	XS		0,450	
			3/4"	26,7	3,91	XS		0,460	
		8,74	1 1/2"	48,3	7,14	SCH 160		1,040	
			1"	33,4	6,35	SCH 160		0,940	
		11,07	1 1/2"	48,3	10,16	XXS		1,260	
			1"	33,4	9,09	XXS		1,140	
2 1/2"	73,0	5,16	2"	60,3	3,91	STD	88,9	0,730	
			1 1/2"	48,3	3,68	STD		0,680	
			1 1/4"	42,2	3,56	STD		0,670	
			1"	33,4	3,38	STD		0,590	
		7,01	2"	60,3	5,54	XS		0,940	
			1 1/2"	48,3	5,08	XS		0,860	
			1 1/4"	42,2	4,85	XS		0,780	
			1"	33,4	4,55	XS		0,790	

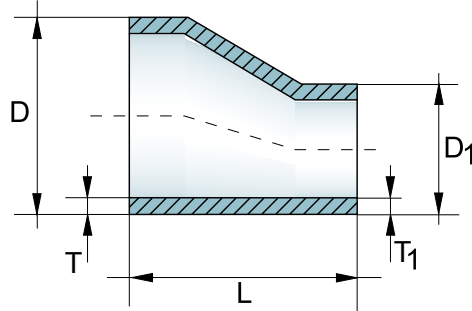

Excentric Reducers
Exzentrische Reduzierstücke
 nach ASME / ANSI B 16.9

Großer Anschluss		Kleiner Anschluss				Identification Kennzeichnung	Length Bauhöhe	Kilos/Piece kg/Stück	
Outside Diameter Außendurchmesser		Wall Thickness Wanddicke	Outside Diameter Außendurchmesser		Wall Thickness Wanddicke				mm
inch	mm	mm	inch	mm	mm				
<i>D</i>	<i>D</i>	<i>T</i>	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₁	<i>T</i> ₁		<i>L</i>		
3"	88,9	7,62	2 1/2"	73,00	7,01	XS	88,9	1,290	
			2 1/2"	73,0	5,16	STD		0,980	
			2"	60,3	3,91	STD		0,910	
			1 1/2"	48,3	3,68	STD		0,860	
			1 1/4"	42,2	3,56	STD		0,770	
		1"	33,4	3,38	STD	0,740			
		7,62	2 1/2"	73,0	7,01	XS		1,290	
			2"	60,3	5,54	XS		1,180	
			1 1/2"	48,3	5,08	XS		0,990	
			1 1/4"	42,2	4,85	XS		1,040	
			1"	33,4	4,55	XS		0,920	
			11,07	2 1/2"	73,0	9,52		SCH 160	1,890
			2"	60,3	8,74	SCH 160		1,890	
		15,74	2 1/2"	73,0	14,02	XXS		2,470	
2"	60,3		11,07	XXS	2,470				
4"	114,3	6,02	3"	88,9	5,49	STD	101,6	1,590	
			2 1/2"	73,0	5,16	STD		1,520	
			2"	60,3	3,91	STD		1,440	
			1 1/2"	48,3	3,68	STD		1,240	
		8,56	3"	88,9	7,62	XS		2,130	
			2 1/2"	73,0	7,01	XS		2,010	
			2"	60,3	5,54	XS		1,780	
			1 1/2"	48,3	5,08	XS		1,730	
		60,3	2"	60,3	8,74	SCH 160		3,410	
			1 1/2"	48,3	7,14	SCH 160		3,420	
5"	141,3	6,55	4"	114,3	6,02	STD	127,0	2,720	
			3"	88,9	5,49	STD		2,600	
			2 1/2"	73,0	5,16	STD		2,510	
			2"	60,3	3,91	STD		2,290	
		9,52	4"	114,3	8,56	XS		3,780	
			3"	88,9	7,62	XS		3,550	
			2 1/2"	73,0	7,01	XS		3,300	
			2"	60,3	5,54	XS		3,000	
			7,11	5"	141,3	6,55		STD	3,930
				4"	114,3	6,02		STD	3,720
6"	168,3	7,11	3"	88,9	5,49	STD	139,7	3,630	
			2 1/2"	73,0	5,16	STD		3,450	
			5"	141,3	9,52	XS		5,720	
			4"	114,3	8,56	XS		5,450	
		10,97	3"	88,9	7,62	XS		5,040	
			2 1/2"	73,0	7,01	XS		4,520	
			4"	114,3	11,13	SCH 120		8,200	
			4"	114,3	13,49	SCH 160		10,220	
			14,27	4"	114,3	11,13		SCH 120	8,200
			18,26	4"	114,3	13,49		SCH 160	10,220
8"	219,1	8,18	6"	168,3	7,11	STD	152,4	6,310	
			5"	141,3	6,55	STD		6,080	
			4"	114,3	6,02	STD		5,950	
			3"	88,9	5,49	STD		5,810	
		12,7	6"	168,3	10,97	XS		9,260	
			5"	141,3	9,52	XS		8,850	
			4"	114,3	8,56	XS		8,440	
			3"	88,9	7,62	XS		7,310	



Excentric Reducers
Exzentrische Reduzierstücke
nach ASME / ANSI B 16.9

Großer Anschluss		Kleiner Anschluss				Identification Kennzeichnung	Length Bauhöhe	Kilos/Piece kg/Stück	
Outside Diameter Außendurchmesser		Wall Thickness Wanddicke	Outside Diameter Außendurchmesser		Wall Thickness Wanddicke		mm		
inch	mm	mm	inch	mm	mm				
<i>D</i>	<i>D</i>	<i>T</i>	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₁	<i>T</i> ₁		<i>L</i>		
10"	273	9,27	8"	219,1	8,18	STD	177,8	10,50	
			6"	168,3	7,11	STD		10,10	
			5"	141,3	6,55	STD		9,90	
			4"	114,3	6,02	STD		9,58	
		12,70	8"	219,1	12,70	XS		14,20	
			6"	168,3	10,97	XS		13,50	
			5"	141,3	9,52	XS		13,00	
			4"	114,3	8,56	XS		11,50	
12"	323,8	9,52	10"	273,0	9,27	STD	203,2	15,20	
			8"	219,1	8,18	STD		14,60	
			6"	168,3	7,11	STD		14,10	
			5"	141,3	6,55	STD		13,80	
		12,70	10"	273,0	12,70	XS		19,80	
			8"	219,1	12,70	XS		19,08	
			6"	168,3	10,97	XS		18,40	
			5"	141,3	9,52	XS		17,70	
		14,27	10"	273,0	12,70	SCH 60		24,33	
			8"	219,1	10,31	SCH 60		23,45	
			33,32	8"	219,1	23,01		SCH 160	51,37
				8"	219,1	23,01		SCH 160	51,37
14"	355,6	9,52	12"	323,9	9,52	STD	330,2	28,80	
			10"	273,0	9,27	STD		27,40	
			8"	219,1	8,18	STD		26,00	
			6"	168,3	7,11	STD		25,30	
		11,13	12"	323,9	10,31	SCH 40		28,80	
			12"	323,9	12,70	XS		37,70	
		12,70	10"	273,0	12,70	XS		36,10	
			8"	219,1	12,70	XS		34,90	
			168,3	6"	168,3	10,97		XS	33,70
				6"	168,3	10,97		XS	33,70
16"	406,4	9,52	14"	355,6	9,52	STD	355,6	35,20	
			12"	323,8	9,52	STD		34,30	
			10"	273,0	9,27	STD		33,10	
			8"	219,1	8,18	STD		31,90	
		12,70	14"	355,6	12,70	XS		46,30	
			12"	323,8	12,70	XS		45,00	
			10"	273,0	12,70	XS		43,70	
			8"	219,1	12,70	XS		42,60	
		16,66	12"	323,8	14,27	SCH 60		61,39	
			21,44	8"	219,1	12,70		SCH 80	72,44
18"	457,2	9,52		16"	406,4	9,52	STD	381,0	42,70
			14"	355,6	9,52	STD	41,30		
			12"	323,8	9,52	STD	40,50		
			10"	273,0	9,27	STD	39,40		
		12,70	16"	406,4	12,70	XS	55,80		
			14"	355,6	12,70	XS	54,50		
			12"	323,8	12,70	XS	53,60		
			10"	273,0	12,70	XS	51,80		
		14,27	16"	406,4	12,70	SCH 40	64,15		
			19,05	16"	406,4	16,66	SCH 60		84,68



Excentric Reducers
Exzentrische Reduzierstücke
 nach ASME / ANSI B 16.9

Großer Anschluss		Kleiner Anschluss			Identification Kennzeichnung	Length Bauhöhe	Kilos/Piece kg/Stück		
Outside Diameter Außendurchmesser		Wall Thickness Wanddicke	Outside Diameter Außendurchmesser					Wall Thickness Wanddicke	
inch	mm	mm	inch	mm		mm		mm	
<i>D</i>	<i>D</i>	<i>T</i>	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₁		<i>T</i> ₁		<i>L</i>	
20"	508,0	9,52	18"	457,2	9,52	STD	508,0	64,50	
			16"	406,4	9,52	STD		62,60	
			14"	355,6	9,52	STD		61,30	
			12"	323,8	9,52	STD		60,80	
			10"	273,0	9,52	STD		59,90	
			12,70	18"	457,2	12,70		XS	84,40
		16"		406,4	12,70	XS		82,60	
		14"		355,6	12,70	XS		81,30	
		12"		323,8	12,70	XS		79,90	
		20,65		16"	406,4	16,66		SCH 60	129,69
		24"	609,6	9,52	20"	508,0		9,52	STD
18"	457,2				9,52	STD	74,00		
16"	406,4				9,52	STD	72,60		
12,70	20"			508,0	12,70	XS	99,90		
	18"			457,2	12,70	XS	97,60		
	16"			406,4	12,70	XS	95,80		
	16"			406,4	16,66	SCH 60	180,35		
24,61	16"			406,4	16,66	SCH 60			