





Sechskant-Mutter nach DIN 431
mit zylindrischem (G) Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 228



Edelstahl

DN	Gewinde Kurzzeichen	Schlüsselweite	Höhe	Stückgewicht kg
	G	SW	H	
6	1/8"	19	6	0,012
8	1/4"	22	6	0,014
10	3/8"	27	7	0,023
15	1/2"	32	8	0,036
20	3/4"	36	9	0,044
25	1"	46	10	0,082
32	1 1/4"	55	11	0,114
40	1 1/2"	60	12	0,132
50	2"	75	13	0,220
65	2 1/2"	95	16	
80	3"	105	19	
100	4"	135	22	

Verschlusschraube nach DIN 910
Hex Plug According To DIN 910
mit zylindrischem (G) Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 228

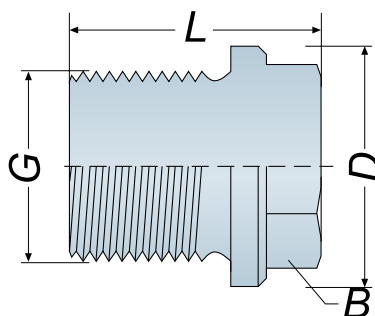

Edelstahl

DN	Gewinde Kurzzeichen	Länge	Außen- durchmesser	Schlüsselweite	Stückgewicht kg
	G	L	D	B	
6	1/8"	17	14	10	0,013
8	1/4"	21	18	13	0,020
10	3/8"	21	22	17	0,040
15	1/2"	26	26	19	0,069
20	3/4"	30	32	24	0,127
25	1"	32	39	27	0,200
32	1 1/4"	33	49	30	0,317
40	1 1/2"	33	55	30	0,390
50	2"	40	68	36	0,699

20