




### Verschraubungen, Innen / Innen

#### Screw Joints, Inside / Inside

beidseitig mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999

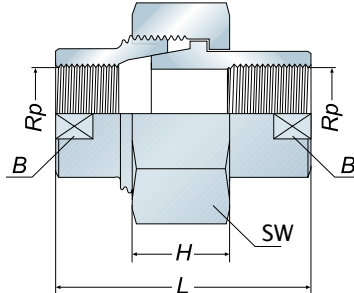

Edelstahl


#### flach dichtend mit Teflondichtring

DN	zylindrisches Innengewinde	Länge <i>L</i>	Schlüsselweite Schraubteile <i>B</i>	Schlüsselweite Überwurfmutter <i>S</i>	Höhe Überwurfmutter <i>H</i>	Stückgewicht kg
	<i>Rp</i>					
6	1/8"	32	14	27	15	0,083
8	1/4"	38	17	27	16	0,111
10	3/8"	41	20	32	16	0,148
15	1/2"	46	24	41	18	0,155
20	3/4"	50	32	50	20	0,156
25	1"	56	38	55	22	0,362
32	1 1/4"	62	48	70	24	0,391
40	1 1/2"	64	55	75	25	0,487
50	2"	69	67	90	27	0,976
65	2 1/2"	75	85	110	30	1,447
80	3"	83	100	130	31	1,788
100	4"	95	120	155	34	3,116

### Verschraubungen, Innen / Außen

#### Unions, Inside / Outside

mit zylindrischem (Rp) Whitworth-Rohrinnengewinde nach DIN 2999  
mit kegeligem (R) Whitworth-Rohraußengewinde nach DIN 2999

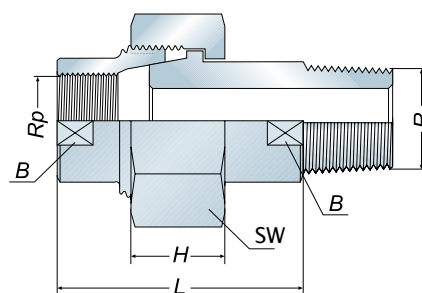

Edelstahl

#### flach dichtend mit Teflondichtring

DN	Innen- / Außen-Gewinde	Länge <i>L</i>	Schlüsselweite Schraubteile <i>B</i>	Schlüsselweite Überwurfmutter <i>SW</i>	Höhe Überwurfmutter <i>H</i>	Stückgewicht kg
	<i>Rp / R</i>					
6	1/8"	35,8	14	27	15	0,087
8	1/4"	47,5	17	27	16	0,117
10	3/8"	51,5	20	32	16	0,128
15	1/2"	58,5	24	41	18	0,147
20	3/4"	65,0	32	50	20	0,215
25	1"	73,0	38	55	22	0,370
32	1 1/4"	73,0	48	70	24	0,400
40	1 1/2"	88,0	55	75	25	0,540
50	2"	94,5	67	90	27	0,888
65	2 1/2"	104,0	85	110	30	1,415
80	3"	115,0	100	130	31	2,079
100	4"	135,0	120	155	34	3,299