




Rückschlagventil
Check Valve
mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 228

Edelstahl

DN	Gewinde Kurzzeichen	Durchlass	Länge	Höhe	Schlüsselweite	Stückgewicht kg
	G	d	L	h	SW	
8	1/4"	11,6	63,5	38	27	0,302
10	3/8"	12,5	65,5	38	27	0,273
15	1/2"	12,5	65,5	36	27	0,240
20	3/4"	18,0	75,5	44	32	0,380
25	1"	23,5	90,5	57	41	0,725
32	1 1/4"	31,4	111,0	65	50	1,273
40	1 1/2"	35,7	121,0	76	56	1,695
50	2"	45,5	151,0	87	70	2,784

Rückschlagklappe
Swing-Check Valve
mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 228

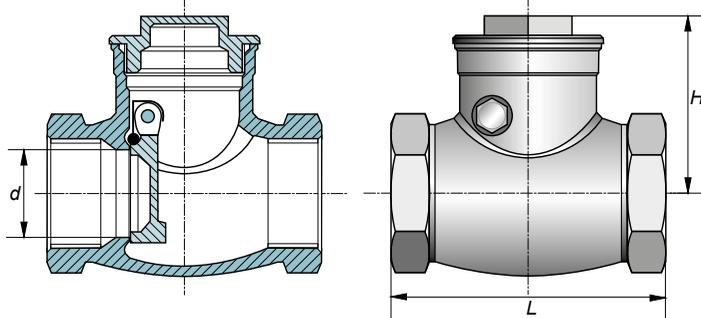

Edelstahl

Geradesitzform

DN	Gewinde Kurzzeichen	Durchlass	Länge	Höhe	Stückgewicht kg
	G	d	L	H	
8	1/4"	11	65	42	0,358
10	3/8"	15	65	42	0,348
15	1/2"	15	65	42	0,295
20	3/4"	20	80	51	0,440
25	1"	25	90	60	0,682
32	1 1/4"	32	105	67	1,130
40	1 1/2"	40	120	75	1,482
50	2"	50	140	81	2,120
65	2 1/2"	65	180	93	
80	3"	80	200	104	

20