


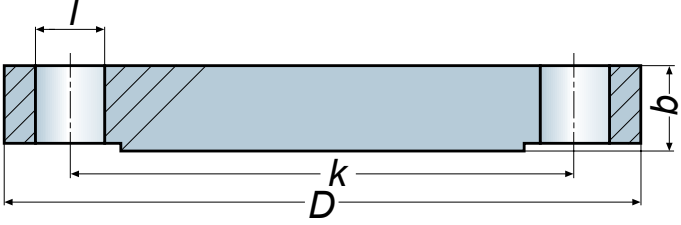

| Blind Flanges Blindflansche | | | | | 300 lb/sq in | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | | | | | RF Raised Face | | | |
| Pipe Rohr | Flange Flansche | | Raised Face Dichtleiste | | Drilling Template Schraubenlöcher | | | Weight Gewicht kg |
| Nom. Size DN | Außen- durchmesser | Blattdicke einschl. Dichtleiste | Durchmesser | Höhe | Lochkreis- durchmesser | Anzahl der Löcher | Loch- durchmesser | |
| | <i>D</i> | <i>b</i> | <i>d₁</i> | <i>f₁</i> | <i>k</i> | <i>Az</i> | <i>l</i> | |
| 1/2" | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 1,6 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,9 |
| 3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 1,6 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,4 |
| 1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 1,6 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,4 |
| 1 1/4" | 133,3 | 19,0 | 63,5 | 1,6 | 98,4 | 4 | 19,0 | 1,8 |
| 1 1/2" | 155,6 | 20,6 | 73,0 | 1,6 | 114,3 | 4 | 22,2 | 2,7 |
| 2" | 165,1 | 22,2 | 92,1 | 1,6 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,6 |
| 2 1/2" | 190,5 | 25,4 | 104,8 | 1,6 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5,4 |
| 3" | 209,5 | 28,6 | 127,0 | 1,6 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,3 |
| 3 1/2" | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 1,6 | 184,1 | 8 | 22,2 | 9,5 |
| 4" | 254,0 | 31,7 | 157,2 | 1,6 | 200,0 | 8 | 22,2 | 12,2 |
| 5" | 279,4 | 34,9 | 185,7 | 1,6 | 234,9 | 8 | 22,2 | 15,9 |
| 6" | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 1,6 | 269,9 | 12 | 22,2 | 22,7 |
| 8" | 381,0 | 41,3 | 269,9 | 1,6 | 330,2 | 12 | 25,4 | 36,8 |
| 10" | 444,5 | 47,6 | 323,8 | 1,6 | 387,3 | 16 | 28,6 | 56,7 |
| 12" | 520,7 | 50,8 | 381,0 | 1,6 | 450,8 | 16 | 31,7 | 83,9 |
| 14" | 584,2 | 54,0 | 412,7 | 1,6 | 514,3 | 20 | 31,7 | 113,0 |
| 16" | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 1,6 | 571,5 | 20 | 34,9 | 134,0 |
| 18" | 711,2 | 60,3 | 533,4 | 1,6 | 628,6 | 24 | 34,9 | 179,0 |
| 20" | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 1,6 | 685,8 | 24 | 34,9 | 229,0 |
| 24" | 914,4 | 69,8 | 692,1 | 1,6 | 812,8 | 24 | 41,3 | 358,0 |

13